水まわり・外まわり器具の取り付けについて

埋込灯の取付方法

別売の埋込ボックスNK17020

① 壁面の仕上げを確認する。
② 蝶ナット(2個)で本体を確実に固定する。
③ 防水シール剤で本体と壁の隙間を埋める。
注)必ずNK17020に同梱の取扱説明書もご覧ください。
注)ボックスへの電源線の配線は、上部及び左右の穴を使用してください。

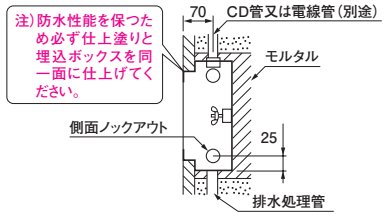



○NK17020
希望小売価格 8,190円
(税抜 7,800円)
埋込ボックス
幅194・高270・埋込深100・重1.6kg
●適合器具
HEW5187CE

アウトレットボックス取付専用タイプ[湿式取付型(モルタルによる固定)]

● 壁の表面仕上げをする前に、アウトレットボックスとスイッチカバーを埋込施工してください。
〈アウトレットボックス取付タイプ〉
中型四角アウトレットボックスパナソニック電工品番(DS3754)と中型四角スイッチカバー2コ用パナソニック電工品番(DS4711)および5コ用スイッチボックスパナソニック電工品番(DS4915K)を別途お買い求めください。



電源線の出しろは150mm以上にしてください。

※アクアタイトシリーズで使用するアウトレットボックスは上記と異なりますので、ご注意ください。

門柱灯

①木ネジで取り付ける場合



②電線管取り付けの場合



③ボルト・ナットで取り付ける場合



注)ボルトおよび電線管の出しろが取付面より12mm以上の場合、本体が取り付きませんのでご注意ください。
注)電線管は、取付面より5mm以上出しておいてください。

電子 EEスイッチ付フル接地防水コンセント(コード付)

暗くなると自動点灯、タイマーの働きで設定時間後に自動消灯するスイッチが内蔵されています。

●既存のコンセントに差し込むだけでご使用いただけます。





適合負荷:白熱灯・蛍光灯(インバータ含む)・水銀灯・LED照明

消灯タイマー付　点灯照度調整機能付

WH5353AP
希望小売価格 9,345円(税抜 8,900円)
電子 EEスイッチ付フル接地防水コンセント
(タイマー連動コンセント 3A)(常時コンセント 12A)
(抜け止め式・アースターミナル・1.5mコード付)(ブラウン)/P
●100V AC用
※遮光フードはご使用できません。

●季節により、点灯開始時刻が変わるため、消灯時刻も変動します。
タイマーセットダイヤルを6時間に合わせた場合

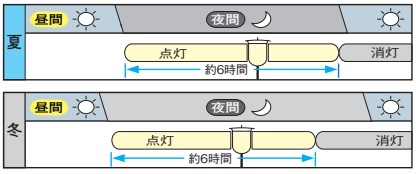

■タイマー連動コンセントの負荷接続灯数

電子EEスイッチ/WH5353AP	定格電圧	定格容量	水銀灯 ※1 40形	80形	100形	200形	250形	300形	400形	700形/1000形	蛍光灯(銅鉄式) 10形	20形	30形	40形	110形
			H	L	H	H	L	H	H	H	H	L	H	L	H	L	H
	100V	3A	3	2	1	1	×	×	×	×	—	13	10	8	4	5	3	2

蛍光灯インバータ式 ※2 24/32/42/45形ワットフリー含	57形	50形	150形	エバーライト(当社製) 蛍光灯8～25形	電球形	LED照明(100V) ※3 0.8～15W	16～25W	26～73W	白熱灯(合計)	インバータ・LED照明開閉性能(合計) 入力電流	突入電流
2	1	1	×	2	4	2	1	300Wまで		1A	50A

L:低力率　H:高力率

※上記灯数表は、当社製の照明器具の定常電流と突入電流により算出されていますので、他社製の器具をご使用の際はご注意ください。
※1 当社製水銀灯用安定器(一般型)を使用する器具の場合の接続可能灯数を記載しています。一般型以外の安定器(低始動電流型、定入力型、器具内蔵用など)を使用する器具や他社製の器具につきましてはお問い合わせください。
※2 当社製屋外照明用途のインバータ照明を使用する場合の灯数を記載しています。当社製屋外照明用途以外のインバータ照明を使用される場合は、上表右端欄に記載の入力電流、突入電流の範囲内でご使用ください。
※3 当社製LED照明(電源ユニット含)を使用する場合の灯数を記載しています。灯数表に記載の台数以上を接続する場合や他社製のLED照明を使用される場合は、上表右端欄に記載の入力電流、突入電流の範囲内でご使用ください。

植物に照射する場合

●植物は生き物ですので、長時間の照射や近距離からの照射はお避けください。(100Wハイビームでは70cm以上離してください。)

植栽の中に設置する場合

●照明器具の熱で植物が枯れるおそれがありますのでご注意ください。できるだけ灯具は図のようにだしてお使いください。

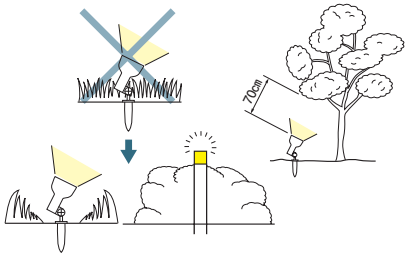

防雨型 イルミネーション用24時間式タイムスイッチ

●お好みの時刻にあかりを自動ON/OFFできるスイッチです。プラスチック製の防雨型構造だから、屋外使用もOK。ガーデニングのライトアップなどに、スイッチ操作の手間が省け、消し忘れもなくなります。

TBC171
希望小売価格 7,350円
(税抜 7,000円)
防雨型・24時間式タイムスイッチ
(電源コード・コンセント付)
●AC100V 専用



注)雨水などの飛散により、漏電して火災の原因となりますので地上30cm以上の高さに取り付けてください。

●負荷可能容量

イルミネーション	1500W以下(AC100V)(コンセント2コロ合計)
白熱灯	1500W以下(AC100V)(コンセント2コロ合計)
蛍光灯	1000W以下(AC100V)(コンセント2コロ合計)
ネオントランス(15kV)	8台以下(コンセント2コロ合計)
モーター(換気扇など)	750W以下(AC100V)(コンセント2コロ合計)
抵抗負荷(ヒーターなど)	1500W以下(AC100V)(コンセント2コロ合計)